


PRODUTO FABRICADO EN ESPAÑA | ALQUILER PAPEL ESTERNO K22 | ALQUILER EN ES K24



Topographic Collection

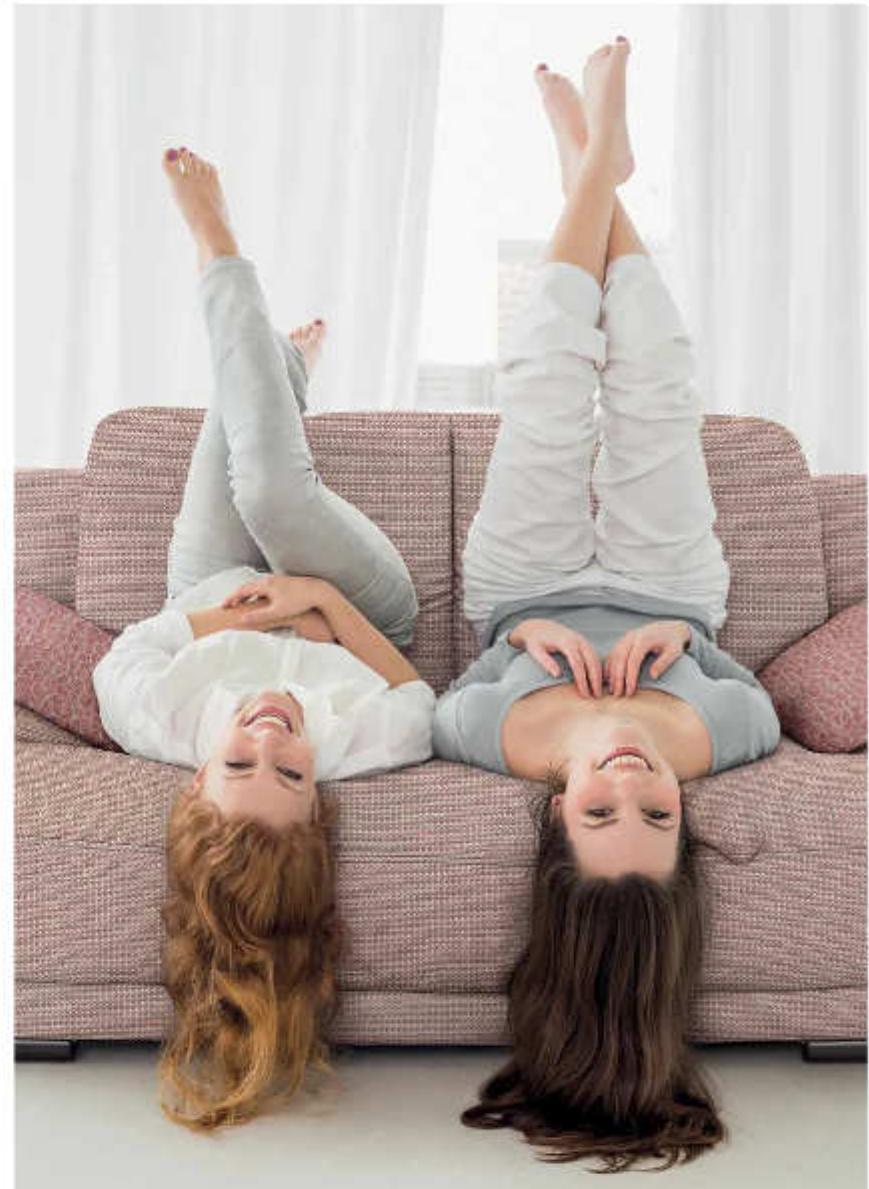

Topographic Collection





Piel SA, fundada en 1976, es una empresa textil con una área de producción de más de 70.000m², certificada por SGS para la Norma de Calidad y Satisfacción del Cliente ISO 9001:2008. Todos nuestros tejidos se someten a rigurosos ensayos de calidad antes de su envío para asegurar un excelente rendimiento, llegando a superar los estándares de las normas establecidas por organismos internacionales.


Piel SA, founded in 1976, is a textile company with 70.000m² production area, certified by SGS for the Quality and Customer Satisfaction Standard ISO 9001:2008. All of our fabrics are put through a rigorous test criteria before dispatch to ensure excellent performance and exceeding the regulatory standards.




KERAN C/28



CERSEI C/30

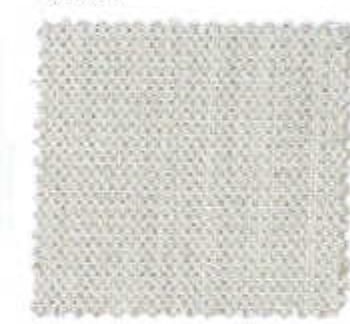

TYREK C/26

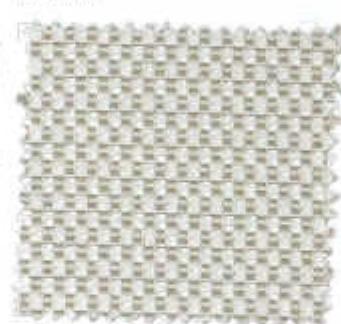


ARENISCA C/26




TYRION C/28



MORTERO C/70

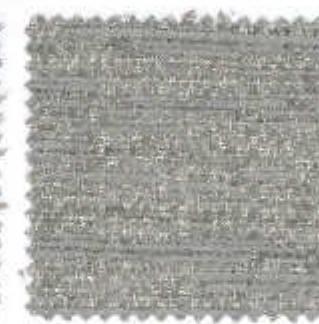

LANCEL C/70

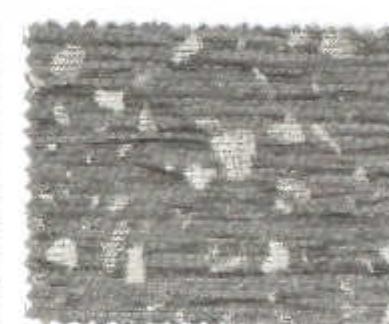

KERAN C/26



TYRION C/70




MORTERO C/26



LANCEL C/26



CERSEI C/70

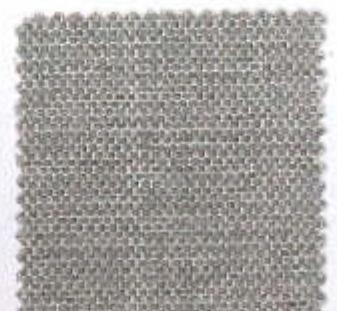

TYREK C/70



ARENISCA C/70







KERAN C/32



CERSEI C/32

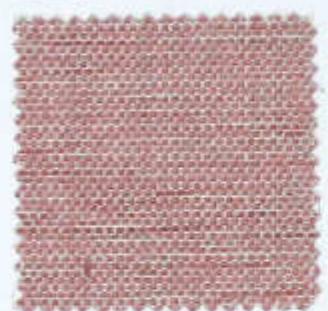


TYREK C/32

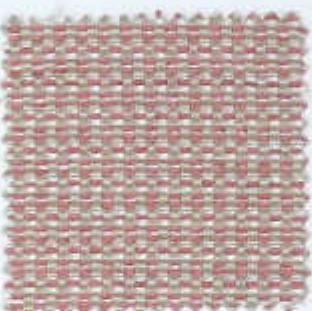

AREHSCA C/32



TYRION C/32

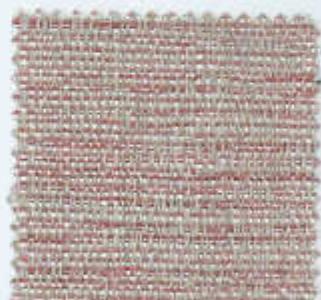


MORTERO C/32



LANCEL C/32



HORTERO C/32

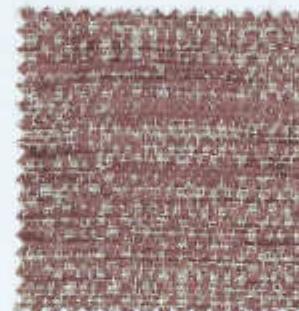

LANCEL C/32



KERAN C/32



TYRION C/32



CERSEI C/32



AREHSCA C/32









COTTON PERMEABLE



COTTON REVERSIBLE



TRICOT REVERSIBLE

Topographic Collection

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOMBRE NAME	COMPOSICIÓN COMPOSITION COMPOSÉE	ANCHO (cm) WIDTH (cm) LARGEUR (cm)	SPARGÜLT (cm) WEAVE (cm) TRAME (cm)	ASPIRACIÓN (cm²/min) ABSORPTION (cm²/min) TETTE D'ABSORPTION (cm²/min)	PESO WEIGHT POIDS	COSTURA (cm) SEWING (cm) POINT DE COUPE (cm)
OFRE	91%PES-8%PAV	140	345	25.000	6	3,3%
KETAN	91%PES-8%PAV	140	345	37.000	9	6,5%
TYSON	91%PES-8%PAV	140	345	29.000	4-2	4,0%
LANCE	91%PES-8%PAV	140	345	45.000	4-2	3,2%
TYKE	91%PES-8%PAV	140	310	21.000	5	6,3%
ARMANDA	49%PES-47%POLYESTER	140	360	49.000	4-2	4,8%
MONTERO	37%VIRGIN POLYAMIDE	140	400	31.000	4-2	3,8%

LOS TESTES DE ANTI-ALBALO Y DURAZNO SON ELECTROSTATICO-ESTATICOS DE TECIDO INVITANTE. SON VALORES MEDIDOS EN NEGATIVO. SE PUEDE VER EN EL TESTE DE ALBALO UNA ALTA CONCENTRACION EN LOS TESTES DE DURAZNO UNA BAJA CONCENTRACION. ESTO INDICA QUE EL TESTE DE DURAZNO ES MUY DIFERENTE (CONTRA) AL DE ALBALO. PUEDE SER UN VALOR DE REFERENCIA PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO.



EN ISO 105-T4B, UNE-EN-ISO 6545-3, PILLAO, UNE-EN-ISO 6545-4, GOMA (OTRO) UNE-EN-ISO 6545-8

EL COLOR DE LAS TELAS PUEDE VARIAR DE ACORDIÒN A LA FABRICACIÒN, EL TIEMPO DE EXPOSICIÒN AL SOL O A LAS FUERZAS DEL VIENTO.



Lavado a 30°C con detergente neutro a 32°C
Diluir el detergente en agua fría a 32°C



Aclarado a fondo con agua fría
Secado suave / Secado por convección
Cuelgue la tela para secarla lentamente



No lavar ni blanquear
Deshacerse de la tela



No planchar ni calentar
Cortar la tela para deshacerse

Para las telas con estampado o bordado, recomendamos que se lave en un lavado completamente separado.
Por la alta concentraciòn de tinte, no recomendamos el uso de detergente con cloro. Evitar el uso de detergentes con blanqueante.

PRODUCTO FABRICADO EN ESPAÑA. PRODUCT MADE IN SPAIN PRODUIT FAÇONNÉ EN ESPAGNE



PEL SA - Avda de Valencia, 1 - 46018 VALENCIA - SPAIN
+34 96 327 420
pel@pelsa.com